


CONCEPTION, FOURNITURE ET RÉALISATION

en deux lots de **22 524** latrines familiales
et **29** édicules publics dans les régions
de **Kaolack** et **Kaffrine** (lot 1) - **Fatick** (lot 2)

**SAMM
SAMA
JABOOT**


**TOC
TOC
TOILETTE**

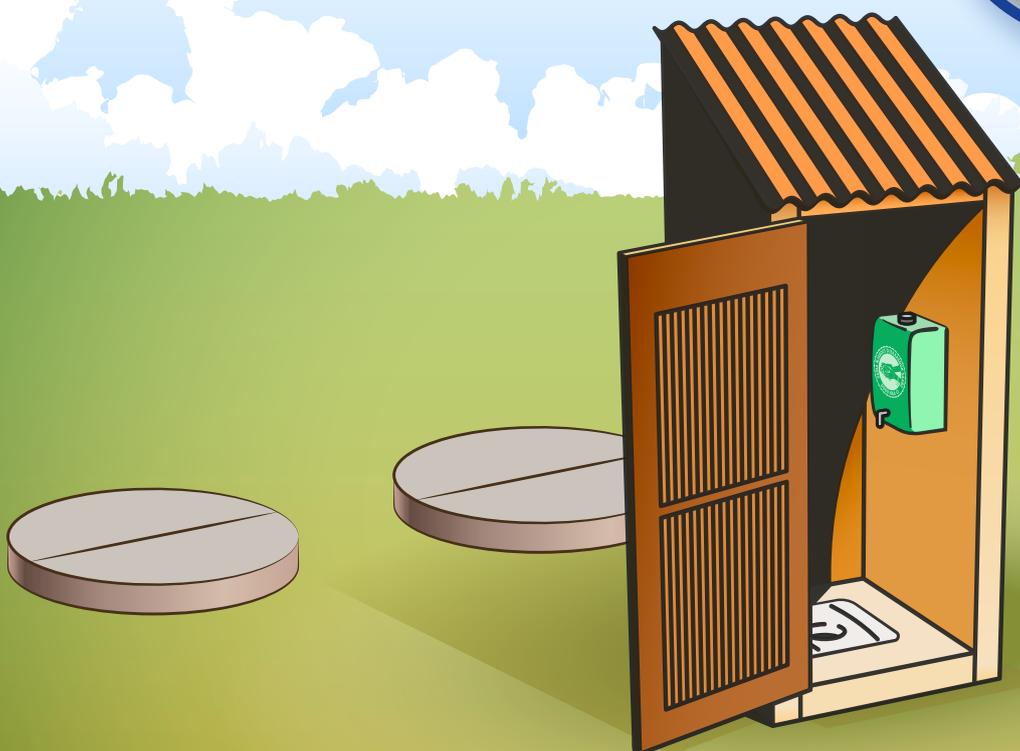

CONSISTANCE DU PROJET

La sous composante assainissement rural du PEAMIR comprend la conception et la réalisation de 42 811 toilettes et 43 édicules répartis en 3 lots. Le groupement EDE-ROCLA est attributaire des lots 1 et 2 répartis ainsi :

SOUS COMPOSANTE ASSAINISSEMENT RURAL DU PEAMIR	22 524 TOILETTES	29 ÉDICULES PUBLICS
Lot 1 : régions de Kaolack et Kaffrine	15 016 latrines familiales	19 édicules publics
Lot 2 : région de Fatick	7 508 latrines familiales	10 édicules publics

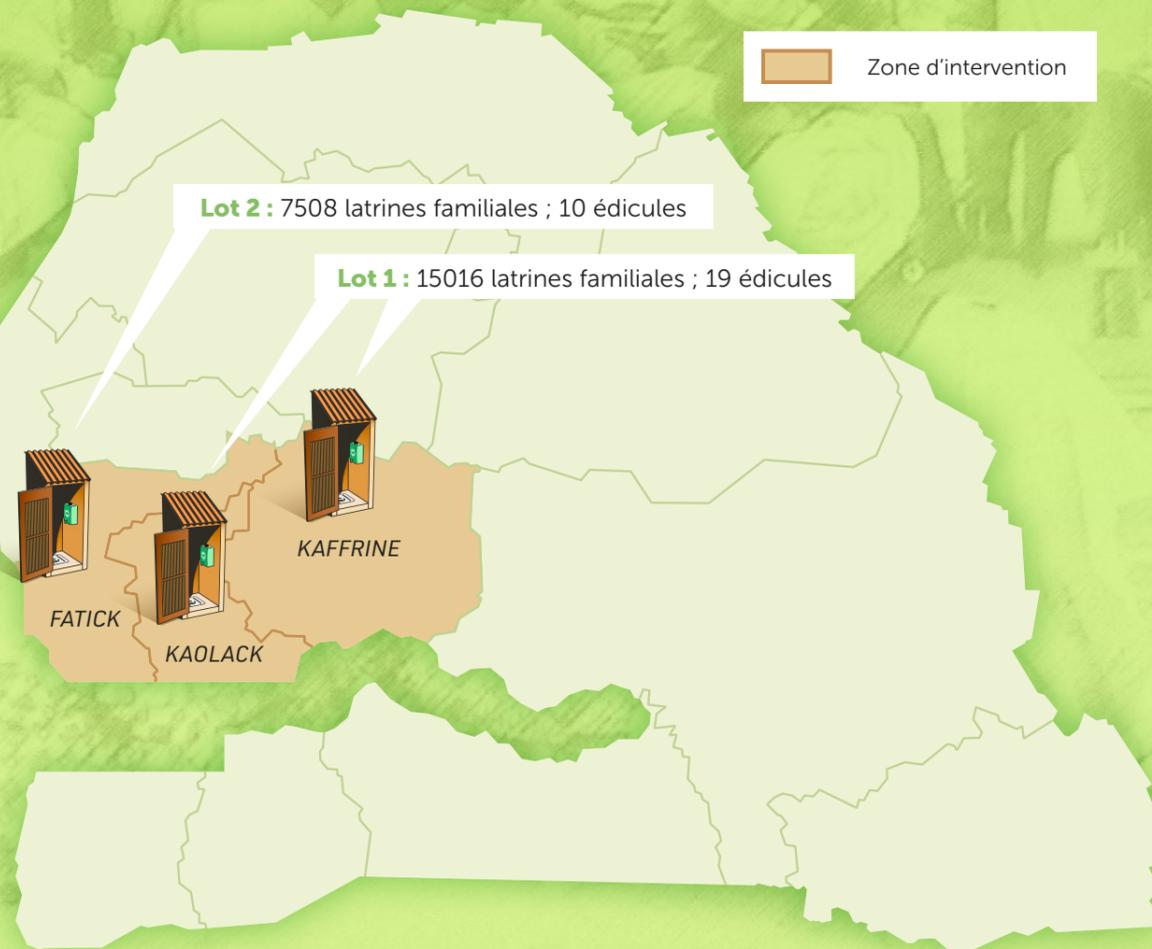


DESCRIPTION DE LA TOILETTE

LA CABINE

SUPERSTRUCTURE EN AGGLOS CREUX

- mur en agglos creux garantissant l'intimité de l'utilisateur
- porte en tôle zinc
- toiture en tôle zinc
- cuvette reliée à un siphon
- dispositif de lave-main

- pas d'odeur grâce au siphon reliant la cuvette à la fosse

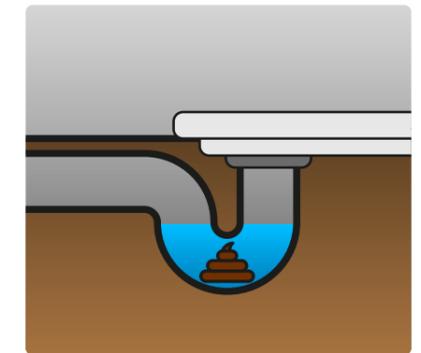

LES FOSSES

INFRASTRUCTURES

- deux fosses alternantes
- un regard
- plomberie



- Dispositif de lavage des mains encastré




BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE

POUR LA DURABILITÉ DE LA TOILETTE

1 Chasser les selles et les urines avec un seau d'eau



2 Ne pas jeter d'objets solides dans la cuvette

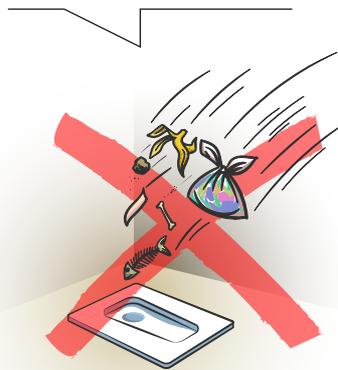


3 Se laver les mains avec du savon avant de sortir des toilettes




4 Nettoyer quotidiennement l'intérieur de la cabine



5 Une fois la 1^{re} fosse pleine, permuter sur la 2^e fosse

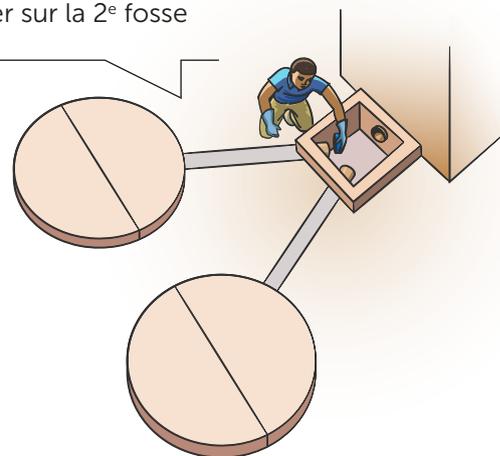

6 Au bout de deux ans environ et avant de permuter à nouveau sur la 1^{re} fosse, procéder à l'extraction des boues séchées de la 1^{re} fosse

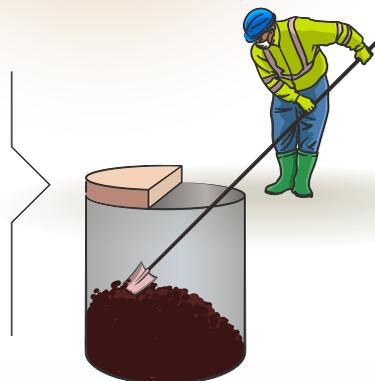

7 Utiliser des gants lors de la vidange et se laver les mains à la fin de l'opération